


STANDARD PLAQUE DE PLÂTRE STANDARD BA15

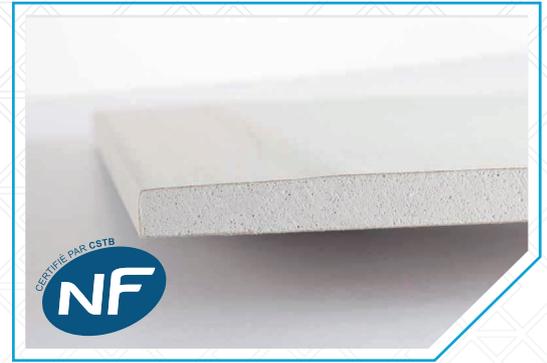

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Prévues pour les systèmes constructifs en plaques de plâtre en cloisons, contre-cloisons et plafonds.

Avantages

- Idéale et adaptée à tous types de bâtiments et tout aménagement intérieur.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.



Poids au m²
13,5 kg / m²



Résistance mécanique

Charge de la rupture à la flexion
Parallèle au sens de la production : ≥ 650 N
Perpendiculaire au sens de la production : ≥ 250 N

► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Épaisseur	Perpendicularité
0 mm - 5	0 mm - 4	$\pm 0,5$ mm	$\leq 2,5$ mm par mètre de largeur

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520 Type A

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)
Possibilité 4 BD

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR

15 mm

LONGUEUR

2500 mm, 2600 mm
et 3000 mm

LARGEUR

1200 mm

CONDITIONNEMENT

20 plaques

