

PAREMENTS FINIS

SAPIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

- Finition en phase aqueuse
- Surface rabotée brossée
- Rainage en bout (sauf Rythmix®)

APPLICATIONS

- Mur
- Plafond

PERFORMANCES

- Réaction au feu : F
- Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


- Décolisage
- Conseils de pose détaillés pages 208-210

PROFILS

Kinna 12 x 135 mm



Gränna 15 x 180 mm




Union 20 x 125 mm



Rythmix® Biseau 21 x 58 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm




CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

** Sauf profil Rythmix Carré classé A


COLLECTION LES INTÉMPÉRELS

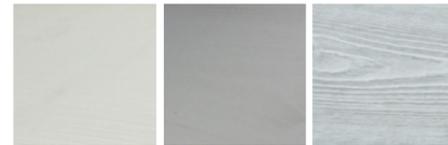

Blanc Polaire


Arctique

Gris Patine



Noir

COLLECTION CAPSULE

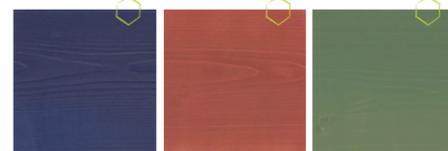

Bleu nuit

Terracotta

Vert Olive

LE +

Un parement intérieur naturel et sain. Le lambris confère aux ambiances intérieures un confort accru. Il est aussi respectueux de la santé humaine, avec un classement sanitaire A+.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour un intérieur chaleureux avec une touche de caractère, unissez le terracotta avec le noir.

1. Vert Olive, Kinna / 2. Terracotta, Gränna / 3. Gris Patine, Kinna